


## Mise en place

- Meuler la tête du ½ étrier pour donner l'angle de flexion souhaité (veiller à ébavurer soigneusement)
- Retirer le culot et la vis de l'articulation de cheville
- Avec de la graisse molyckote Z10, graisser la tête et la bague du ½ étrier
- Monter le ½ étrier sur l'articulation de cheville
- Remonter le culot et la vis avec du frein filet normal Z31-243 (LOCTITE 243)

## Réglage

- Le griffage du ½ étrier doit être réalisé à froid

## Pièces détachées

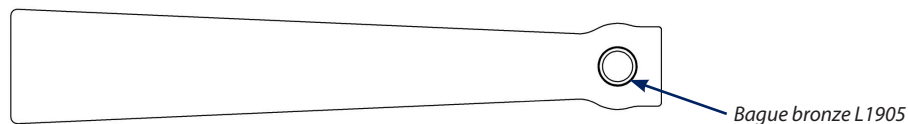

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- L'articulation doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

## Gamme Nx



## Désignation

Demi-étrier de chaussure.

- |                              |                  |                           |
|------------------------------|------------------|---------------------------|
| ☺ L53NX-1 : Acier inoxydable | Section : 2,5 mm | Longueur à l'axe : 180 mm |
| Poids/paire : 196 g          |                  |                           |
| ☺ L54NX-1 : Acier inoxydable | Section : 2,5 mm | Longueur à l'axe : 160 mm |
| Poids/paire : 154 g          |                  |                           |

## Destination

Demi-étrier de chaussure entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

## Compatibilité

- ☺ L53NX-1 : L14NX / L14NXST
- ☺ L54NX-1 : L15NX / L15NXST


## Mise en place

- Meuler la tête du ½ étrier pour donner l'angle de flexion souhaité (veiller à ébavurer soigneusement)
- Retirer le culot et la vis de l'articulation de cheville
- Avec de la graisse molyckote Z10, graisser la tête et la bague du ½ étrier
- Monter le ½ étrier sur l'articulation de cheville
- Remonter le culot et la vis avec du frein filet normal Z31-243 (LOCTITE 243)

## Réglage

- Le griffage du ½ étrier doit être réalisé à froid

## Pièces détachées

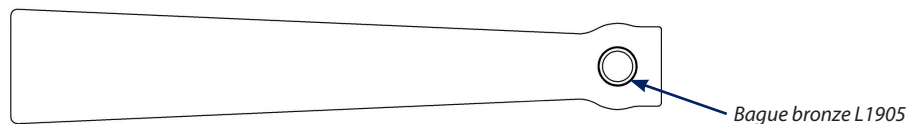

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- L'articulation doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

## Gamme Nx



## Désignation

Demi-étrier de chaussure.

- |                              |                  |                           |
|------------------------------|------------------|---------------------------|
| ☺ L53NX-1 : Acier inoxydable | Section : 2,5 mm | Longueur à l'axe : 180 mm |
| Poids/paire : 196 g          |                  |                           |
| ☺ L54NX-1 : Acier inoxydable | Section : 2,5 mm | Longueur à l'axe : 160 mm |
| Poids/paire : 154 g          |                  |                           |

## Destination

Demi-étrier de chaussure entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

## Compatibilité

- ☺ L53NX-1 : L14NX / L14NXST
- ☺ L54NX-1 : L15NX / L15NXST